

# HENRY BASIC


Art.nr: H8-1350

Art.nr: H8-1650

E-nr: 72 188 89

E-nr: 72 188 90

## INSTALLATION

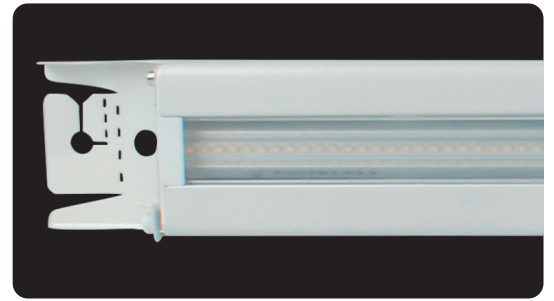

### TILL ANVÄNDARE / TO USERS

För att använda och installera produkten på rätt sätt, var vänlig läs igenom manualen noggrant, före produkten tas i bruk.

To use and install the product correctly, please read the manual carefully before using the product.

### ALLMÄN PRODUKTBeskrivning / GENERAL PRODUCT DESCRIPTION

Industriarmatur IP23 för allmänbelysning med energisparande LED.

Industrial luminaire IP23 for general lighting with energy-saving LED.

Valbar effekt 35/44/54/63W (H8-1350) / 45/56/70/80W (H8-1650), justeras enkelt via dip switch.

Selectable power 35/44/54/63W (H8-1350) / 45/56/70/80W (H8-1650), easily adjusted via dip switch.

PMMA-skydd, 90° spridningsvinkel.

PMMA cover, 90° Beam angle.

Stomme av vitlackerat järn, ram av vitlackerad aluminium.

Body made of white lacquered iron, frame made of white lacquered aluminum.

Lämpar sig för både nyinstallation och för byte av traditionella lysrörarmaturer T5 och T8.

Suitable for both new installation and replacement of traditional fluorescent lamps T5 and T8.

Monteras dikt tak eller på lina med integrerat infäste.

T5 and T8.

Armaturen är öppningsbar för enklare montage och har överkoppling vid gavlarna 5x2,5mm<sup>2</sup> med snabbkoppling.

Mounted on the roof or on a wire with an integrated wire attachment.

The luminaire can be opened for easier assembly, 5 pole x2,5mm<sup>2</sup> with quick connector.

	H8-1350	H8-1650
LJUSKÄLLA	LED UTBYTBAR AV PROFFS	
MÄRKSPÄNNING	220-240V 50/60Hz	
LED EFFEKT (W)	35/44/54/63W	45/56/70/80W
LJUSFLÖDE (LM)	6192-10360	7650-13600
EFFEKTFAKTOR	0,95	
CCT (K)	4000K	
CRI	80	
SPRIDNINGSVINKEL	90°	
ANTAL ARMATURER PER SÄKRING	B10 - 10 B16 - 20 C10 - 20 C16 - 33	B10 - 12 B16 - 20 C10 - 16 C16 - 25




### ANVÄNDNINGSMÅL / AREA OF USE

Industrilokaler, lagerutrymmen, korridorer, affärsbyggnader, förråd etc. Industrial premises, warehouses, corridors, commercial buildings, warehouses, etc.

### MÅTT / DIMENSION

H8-1350

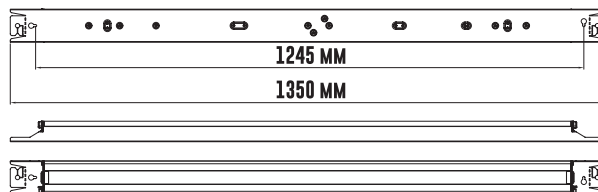

75 MM




VIKT/WEIGHT: 1,9 KG

Rekommenderad monteringshöjd: 4-8m.

Recommended mounting height: 4-8m.

H8-1650

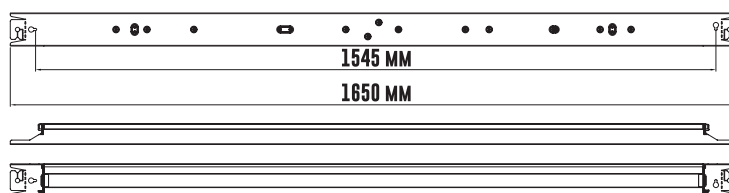

75 MM



VIKT/WEIGHT: 3,0 KG









**DESIGNLIGHT**

SCANDINAVIAN AB

## INSTALLATION

Belysningsinstallation bör utföras av en professionell elektriker. This batten light must be installed by a qualified electrician.

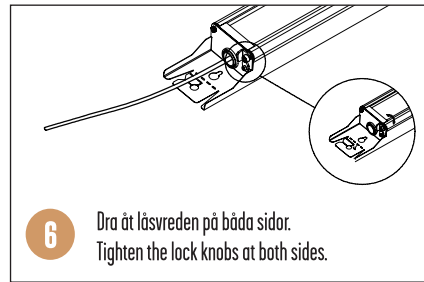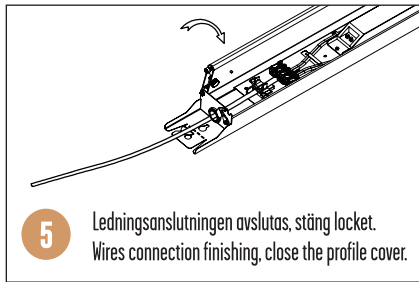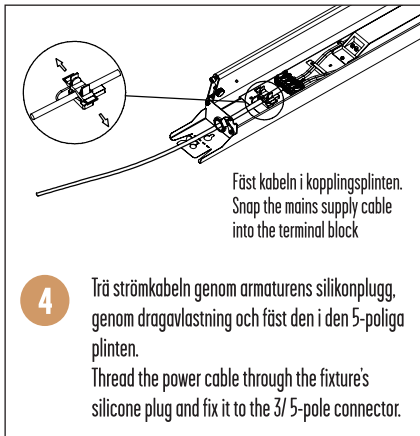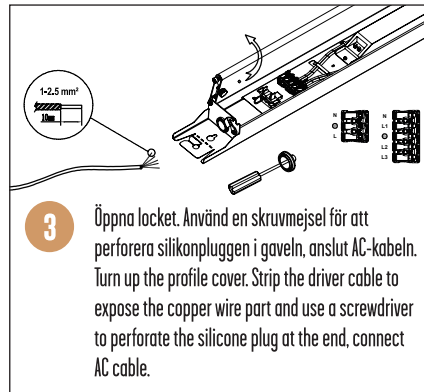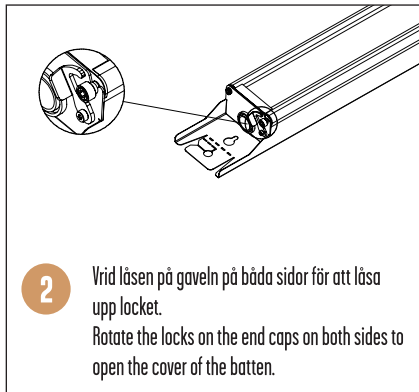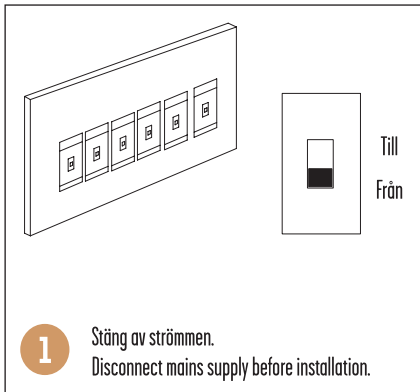

### H8-1350



ON	200mA	250mA	300mA	350mA
	35W	44W	54W	63W

### H8-1650

ON	200mA	250mA	300mA	350mA
	45W	56W	70W	80W


## MONTERINGSANVISNING FÖR YTMONTERING MOUNTING PROCEDURE SURFACE MOUNTING

- Lokalisera och markera installationspositionerna.
  - Använd ett borrverktyg för att borra ett hål med en diameter på 6 mm och ett djup på 50 mm.
  - Slå in de två skruvpluggarna i tillbehörspaketet i hålet med en hammare.
  - Använd en skruvmejsel för att låsa skruvarna och fixera lampan.
- Locate and mark the installation positions.
  - Use a drilling tool to drill a hole with a diameter of 6mm and a depth of 50mm.
  - Knock the two screw plugs in the accessory package into the hole with a hammer.
  - Use a screwdriver to lock the screws and fix the lamp.

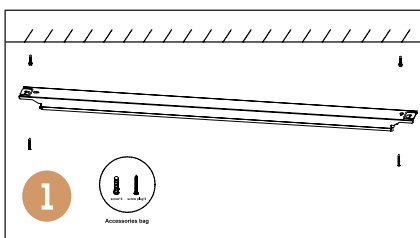

## MONTERINGSANVISNING FÖR LINMONTAGE HORIZONTAL CABLE SUSPENSION MOUNTING

- Björ de integrerade linfästena i båda ändarna av armaturen uppåt till 90 grader.
  - Björ den lilla biten av linfästets upphängningshål utåt (bort från lampdelen).
  - Häng upp armaturen på ställningen som installerats i förväg.
  - Efter att upphängningen är klar, återställ den lilla biten av linfästets upphängningshål till dess ursprungliga position.
- Bend the ears at both ends of the batten upward to 90 degrees.
  - Bend the small piece of the hanging hole of the batten toward the non-lamp end.
  - Hang the batten on the steel wire rope installed in advance.
  - After the hanging is completed, restore the small piece of the hanging hole to its original position.


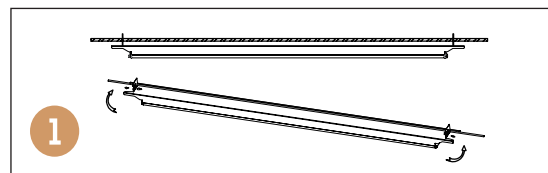


## ⚠ SÄKERHET:

- Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- Installation ska utföras av behörig elektriker.
- Ljuskälla och driver är utbytbara av behörig elektriker.

## ⚠ SAFETY:

- Read the entire manual carefully before installation.
- Make sure that the power is switched off before installation or maintenance.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- Light source and driver are replaceable by a qualified electrician.



## FÖRBRUKADE ARMATURER / CONSUMED LUMINAIRES

LED-lampor måste kasseras i enlighet med gällande regler för miljöskydd. Förbrukade armaturer ska lämnas som elektroniskräst till miljö/återvinningscentral där de tas emot utan kostnad. Korrekt retur av uttjänt elektronikutrustning gör det möjligt att bevara värdefulla miljöresurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, vilket kan hotas av olämplig avfallshantering.

LED lamps must be disposed of in accordance with current regulations for environmental protection. Used luminaires must be left as electronic waste to the environment/recycling center where they are accepted free of charge. Proper return of end-of-life electronic equipment makes it possible to preserve valuable environmental resources and avoid negative effects on health and the environment, which can be threatened by inappropriate waste management.

