



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

ARMATUR STRÅLKASTARE 50W, BRIGHTY

E-NR: 72 199 37


ART NR: 1013-4411

EFFEKT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
50W	ALUMINIUM	4000K	SVART/BLACK	230V	7500LM	7355LM

ROHS CE



LIFETIME L70B50: >75000H


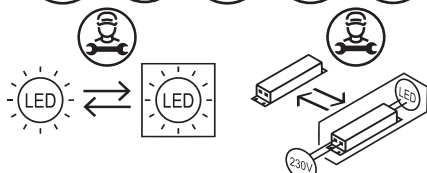


- MÅNGSIDIG MONTERING - INNE ELLER UTE
- EFFEKTIV PÅ HÖGA HÖJDER - OPTIMERAD FÖR STORA YTOR
- MODULÄRT SYSTEM - FRÅN 50W TILL 250W

- VERSATILE MOUNTING - INDOORS OR OUTDOORS
- EFFECTIVE AT HIGH ALTITUDES - OPTIMIZED FOR LARGE AREAS
- MODULAR SYSTEM - FROM 50W TO 250W



POWER 50 WATT

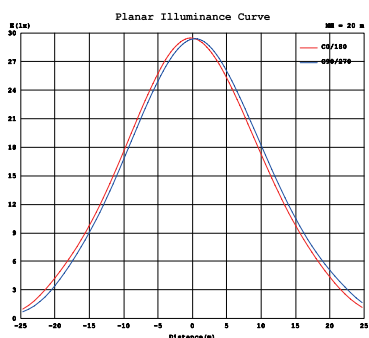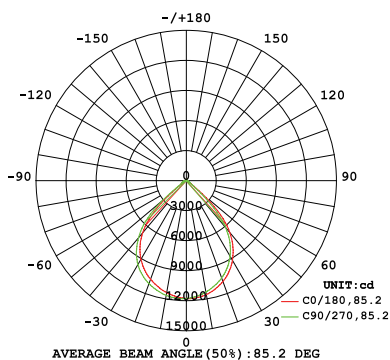


Height	Envy,Emax	Angle:85.18deg	Diameter
1m	5876,11790lx		163.85cm
2m	1394,29801lx		367.71cm
3m	619.5,13111lx		551.56cm
4m	348.5,737.41lx		735.41cm
5m	223.0,471.91lx		919.27cm
6m	154.9,327.71lx		1103.12cm
7m	113.8,240.81lx		1286.97cm
8m	87.12,184.41lx		1470.82cm
9m	68.83,145.71lx		1654.69cm
10m	55.76,118.01lx		1838.53cm

ANTAL ARMATURER PER SÄKRING/ NUMBER OF LIGHT FITTINGS PER FUSE

B16	C16
30	30

ENHET/UNIT: MM

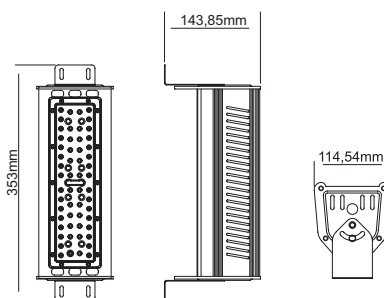

VIKT/WEIGHT: 1,63 KG

ENERGY

Designlight Scandinavian AB
I013-4411

A
B
C
D
E
F
G

50
kWh/1000h

2019/2015

SAKERHET:

- 1 Installation och underhåll ska utföras av behörig installatör.
- 2 Den externa kabeln/sladden på denna armatur kan inte bytas ut. Om sladden är skadad måste armaturen kasseras.
- 3 Jord ska vara väl ansluten.
- 4 Se till att armaturen är kopplad med rätt märkspänning.
- 5 Använd inte kemiska eller frätande medel för att rengöra armaturen.
- 6 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter.

SAFETY:

- 1 Installation and maintenance must be performed by qualified person.
- 2 The external flexible cable or cord of the luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- 3 Ground wire must be well connected.
- 4 Please make sure the lamp is working with correct input voltage.
- 5 Do not use chemicals or corrosive cleaner to clean the fixture.
- 6 The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3 m.



1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY



LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ WWW.DESIGNLIGHT.NU

READ MORE ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS AT: WWW.DESIGNLIGHT.NU

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU