DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

MODULSTRÅLKASTARE 500W, DALI

ART NR: FLD-500D


EFFEKT POWER	MATERIAL	ARMATURFÄRG LUMINAIRE COLOUR	KELVIN	ANSLUTNING CONNECTION	USEFUL LUMEN
500W	ALUMINIUM	GRÅ/GREY	4000K	SEPARAT DRIVER/SEPARATE DRIVER	84000LM



IP66 · IK09 · EMC · CRI 70 · -40 +50°

LIFETIME
L70B50: 100.000H

RoHS CE

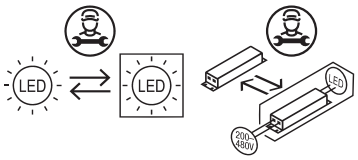


DRIVERS BESTÄLLS SEPARAT

TBFSD054-0001 DRIVER FSD 600W DALI

DALI 2

INFO

MÅTT/DIMENSION

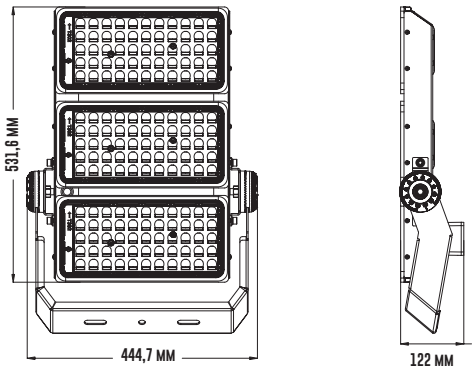

VIKT: 8,6 KG
EXKLUSIVE DRIVER/EXCLUDING DRIVER (3,5 KG)

Antal armaturer per säkring/ Number of light fittings per fuse

B10	B16
1	2
C10	C16
2	4

⚠ SÄKERHET – SE

1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
2 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
3 Produkten får endast installeras av behörig elektriker.
4 Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan den tas i bruk.
5 Följ produktens märkning gällande IP-klass och användningsområde.
6 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter.
7 Spara denna information för framtida bruk.
För fullständig manual och produktinformation, se QR-kod eller besök vår webbplats.

0,3M

⚠ SIKKERHED – DK

1 Læs hele manualen grundigt før installation.
2 Sørg for, at strømmen er afbrudt før installation eller vedligeholdelse.
3 Produktet må kun installeres af en autoriseret elektriker.
4 Kontrollér, at produktet er korrekt installeret, før det tages i brug.
5 Følg produktets mærkning vedrørende IP-klasse og anvendelsesområde.
6 Den mindste afstand mellem armatur og det belyste objekt skal være mindst 0,3 meter.
7 Gem denne information til fremtidig brug.
For fuldstændig manual og produktinformation, se QR-koden eller besøg vores hjemmeside.

0,3M

⚠ SIKKERHET – NO

1 Les hele manualen nøye før installasjon.
2 Forsikre deg om at strømmen er frakoblet før installasjon eller vedlikehold.
3 Produktet skal kun installeres av en kvalifisert elektriker.
4 Kontroller at produktet er korrekt installert før det tas i bruk.
5 Følg produktets merking angående IP-klasse og bruksområde.
6 Mellom armaturen og det belyste objektet skal være minst 0,3 meter.
7 Ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.
For fullstendig manual og produktinformasjon, se QR-koden eller besøk vår nettside.

0,3M

⚠ SAFETY – EN

1 Read the entire manual carefully before installation.
2 Ensure that the voltage is switched off before installation or maintenance.
3 This product must only be installed by a qualified electrician.
4 Ensure that the product is correctly installed before use.
5 Follow the product markings regarding IP rating and intended use.
6 The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3 m
7 Keep this information for future reference.
For complete instructions and product information, see the QR code or visit our website.

0,3M

⚠ TURVALLISUUS – FI

1 Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen asennusta.
2 Varmista, että jännite on katkaistu ennen asennusta tai huoltoa.
3 Tuotteen saa asentaa vain pätevä sähköasentaja.
4 Tarkista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöönottoa.
5 Noudata tuotteen merkintöjä koskien IP-luokitusta ja käyttökohdetta.
6 Valaisimen ja valaistavan kohteen välinen vähimmäisetäisyys on oltava vähintään 0,3 metriä.
7 Säilytä nämä tiedot tulevaa tarvetta varten.
Täydelliset ohjeet ja tuotetiedot löytyvät QR-koodista tai verkkosivuiltamme.

0,3M

PRODUCT 5 YEAR WARRANTY

REUSE · RECYCLED · RECYCLABLE · REDUCE

Läs mer om våra garantivillkor på www.designlight.nu
Read more about our warranty conditions at: www.designlight.nu

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · Toffelvägen 1 · SE-342 60 Moheda · SWEDEN
Telefon/Phone +46 (0)472-716 10 · info@designlight.nu · designlight.nu